



Невеликий, але потужний безпечний ліхтар

Adalит L1 - професійний ліхтарик, придатний для потенційно вибухонебезпечних середовищ (небезпечних зон). Легкий, універсальний, міцний і зручний для перенесення. Можна покласти в кишеню і/або прикріпити до каски (універсальний адаптер в комплекті). Вбудований неодимовий магніт дозволяє прикріпити ліхтарик до будь-яких металевих поверхонь.



► **УНІВЕРСАЛЬНИЙ АДАПТЕР ДЛЯ ШОЛОМА**
Adalит L1 включає клейкий металевий адаптер, сумісний з будь-яким шоломом.

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T135°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: 60 г (з батареями)

Розміри (LxD): 145 x Ø 25 мм

Час горіння: > до 18 год

Матеріал корпусу пальника:
термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 1 світлодіод високої яскравості 100 лм

Акумулятор: 2 батареї LR03 AAA

АКСЕСУАРИ:

Адаптери для ліхтарів на шолом




L5R POWER

L5R POWER

Ручний або ліхтар на шоломі із вбудованим червоним світлодіодним маяком

Міцний, надійний і надлегкий ліхтарик L5Power являє собою потужний ліхтарик, в хвостовій частині якого замість світлового датчика встановлено миготливий червоний світлодіод, щоб полегшити визначення місця розташування користувача в найтемніших умовах. Він також може бути встановлений на найпоширеніші шоломи борців. Сертифікований ATEX ZONE 0/20 для використання в найбільш небезпечних зонах і замкнутих просторах.

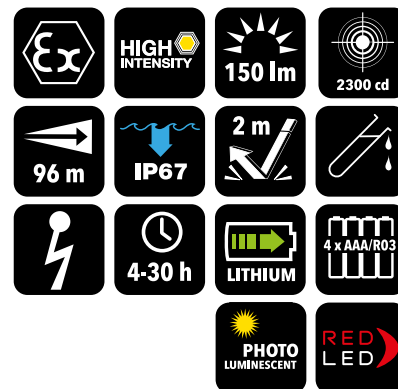

Bracket included

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: Акумуляторна модель: 125 г
(батарея в комплекті)
Лужна модель: 145 г
(в комплекті батареї AAA)

Розміри (ДхШхВ): 150 x 38 x 44 мм

Час горіння: Акумуляторна модель 4 год.
Лужна модель до 30 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 150 люменів

Кнопка включення/виключення: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована збоку, щоб гарантувати легкість пошуку та натискання в рукавичках.

ДОСТУПНІ 2 МОДЕЛІ

• L5R POWER



4 лужні батареї AAA
(у комплекті)

• L5R POWER



Акумулятор
Lithium | Li-Po / 3,7 В (у комплекті)

ДОСТУПНІ 3 ЗАРЯДКИ

3 1, 3 ТА 5 ПОЗИЦІЙ
(Тільки для L-5R Power)



АКСЕСУАРИ:


Кобура та адаптери для ліхтаря на шоломі



L5+ L5R+

Ручний або ліхтар на шоломі з інтелектуальним управлінням енергоспоживанням

Міцний, надійний і надлегкий L5Plus можна встановлювати на найпоширеніші пожежні шоломи. Сертифікований ATEX ZONE 0/20 для використання в найнебезпечніших зонах і обмежених просторах, ліхтарик поєднує в собі фотолюмінесцентну рамку з датчиком освітленості, що дозволяє користувачеві економити заряд батареї і збільшувати час горіння ліхтарика.

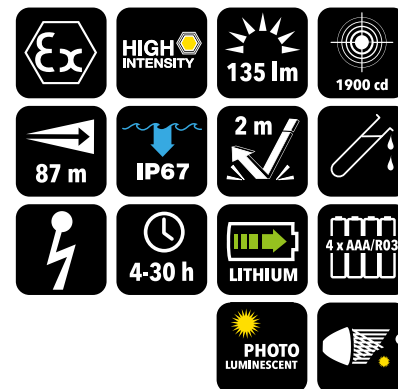

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: Акумуляторна модель: 125 г
(батарея в комплекті)
Лужна модель: 145 г
(в комплекті батареї AAA)

Розміри (ДхШхВ): 150 x 38 x 44 мм

Час горіння: Акумуляторна модель до 8 год.
Лужна модель до 30 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин


Джерело освітлення: 135 люмен

Кнопка включення/виключення: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована збоку, щоб гарантувати легкість пошуку та натискання в рукавичках.




ДОСТУПНІ 2 МОДЕЛІ

• L5+

 | 4 лужні батареї AAA
(у комплекті)

• L5R+

 | Акумулятор
Lithium | Li-Po / 3,7 В (у комплекті)

ДОСТУПНІ 3 ЗАРЯДКИ
3 1, 3 ТА 5 ПОЗИЦІЙ
(Тільки для L-5R Plus)



АКСЕСУАРИ:

Кобура та адаптери для ліхтаря на шоломі



L-30

Революційний ліхтар для шоломів

Легший, менший та потужніший, ніж його попередник, акумуляторний ліхтар для шолома L-30 - незамінний робочий інструмент пожежника. Він включає подвійну систему світла (дальнє світло та східчасте світло). Він має два червоних світлодіодні маяки, що робить його найбезпечнішим на ринку. Він сертифікований зоною ATEX 0/20 для використання у вибухонебезпечних середовищах.



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
 II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
 GAS ZONE 0 | 1 | 2
 DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP68

Вага: 165 г (з батареєю)

Розміри (ДхШхВ): 135x43x55 мм

Автономність: Звичайний режим > 3 год
 Режим економії > 12 год


Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 350 люменів і 10 000 кд

Кнопка включення/виключення: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована збоку, щоб гарантувати легкість пошуку та натискання в рукавичках.

Зарядні пристрої для 1, 2, 3, 4 або 5 ліхтарів.
 Сумісний із зарядними пристроями Adalit L-10


- Оптика Power LedEngine з потужним світлопроникаючим променем і великим радіусом дії
- RED LED: 2 задні проблискові маячки для позиціонування
- Step Lighting System: промінь світла, що проектується прямо в землю, щоб освітити ваш шлях
- Функція BOOSTER
- Світловідбиваючі смуги
- Індикація тривалості освітлення та рівня заряду батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- В комплект входить кріплення до пожежного шолома

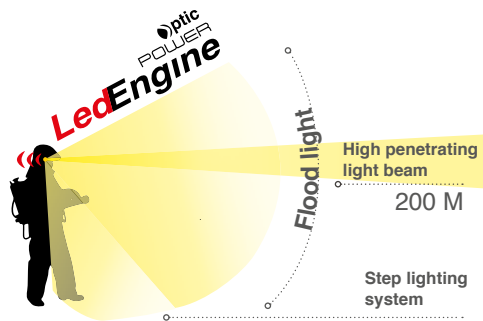

L-10

The Pioneer

ADALIT L-10 - це перший акумуляторний ліхтарик, спеціально розроблений для пожежних шоломів. Він являє собою потужний освітлювальний прилад без допомоги рук. Збоку на ньому встановлений потужний миготливий червоний світлодіодний маяк, щоб виділити положення пожежного.

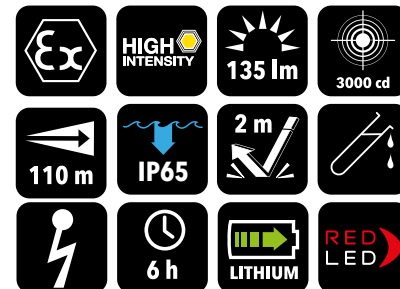

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85°C Da

GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP65

Вага: 180 г (з батареєю)

Розміри (ДхШхВ): 156 x 56 x 48 мм

Час горіння: Звичайний режим > 3 год
Режим економії > 6 год

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 135 люмен

Кнопка включення/виключення: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована збоку, щоб гарантувати легкість пошуку та натискання в рукавичках.

- Білий світлодіод високої інтенсивності для освітлення
- Червоний світлодіод високої інтенсивності світиться, щоб виділити позицію користувача (обертання на 180°)
- Акумуляторна літій-іонна батарея
- Індикація тривалості освітлення та рівня заряду батареї
- Попередження про низький заряд батареї
- Зарядні пристрої для 1, 2, 3, 4, 5 або 40 ліхтарів



L-3000

Навіть краще, ніж раніше! Еволюція нашого бестселера
Оновлений ліхтар Adalit L-3000 - це високопродуктивний професійний ліхтар, що поєднує світлодіоди високої інтенсивності, революційну оптику, великий цифровий дисплей та поворотну головку.



- 2 світлодіоди по 150 люменів, кожен в подвійній оптиці з різними світловими променями (spot і flood)
- Технологія LedEngine із системою крокового освітлення
- Функція Booster для освітлення більших відстаней з більшим проникаючим світловим променем
- Два кнопочних перемикача з м'якого на дотик матеріалу, ергономічні та збільшеного розміру для забезпечення легкого натискання
- 3 допустимі режими для освітлення з різною інтенсивністю
- Індикація рівня заряду акумулятора в годинах і хвилинах за допомогою цифрового дисплея
- Поворотна головка для освітлення в трьох положеннях 0° | 45° | 90°
- Простота обслуговування
- Стробоскопічна функція
- Доступний червоний або жовтий конус для сигналізації
- Розгорнутий або прямий кут
- Зарядні пристрої для 1, 2, 3 або 5 ліхтарів

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: 500 г (із батареєю)

Розміри (ДхШхВ):
Розгорнутий кут: Ø 70 x 225 мм
Прямий кут: Ø 70 x 100 x 185 мм

Час горіння: 5, 7,5 або 10 год

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 2 світлодіоди високої інтенсивності по 150 лм кожен

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В

Попередження про низький заряд акумулятора: Блимаючий сигнал головного світлодіода за 15 хв. перш ніж акумулятор вимкнеться повністю

Step
Lighting
System

BOOSTER

Technology
LedEngine

OPTIONAL



L-3000 POWER

Коли ми говоримо «Сила», ми маємо на увазі саме це. Істинне потужне джерело світла!

Ліхтар Adalit L-3000 POWER - це високопродуктивний професійний ліхтар з великим цифровим дисплеєм, поворотною головкою та елегантним дизайном. Його революційна оптика поєднує в собі потужний і яскравий прожектор з нашою унікальною системою живлення та крокового освітлення.



- 3 світлодіоди по 150 люменів кожен з різними світловими променями
- Технологія Power LedEngine із системою підсвічування
- Два кнопочних перемикача з м'якого на дотик матеріалу, ергономічні та збільшеного розміру для забезпечення легкого натискання
- 3 допустимі режими для освітлення з різною інтенсивністю
- Індикація рівня заряду акумулятора в годинах і хвилинах за допомогою цифрового дисплея
- Поворотна головка для освітлення в трьох положеннях 0° | 45° | 90°
- Простота обслуговування
- Стробоскопічна функція
- Доступний червоний або жовтий конус для сигналізації
- Розгорнутий або прямий кут
- Зарядні пристрої для 1, 2, 3 або 5 ліхтарів



optiC
POWER
LedEngine

Step
Lighting
System

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIIC T85°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: 500 г (із батареєю)

Розміри (ДхШхВ):
Розгорнутий кут: Ø 70 x 225 мм
Прямий кут: Ø 70 x 100 x 185 мм

Час горіння: 5, 7,5 або 10 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 3 світлодіоди високої інтенсивності по 150 лм кожен

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В

Попередження про низький заряд акумулятора: Блимаючий сигнал головного світлодіода за 15 хв. перш ніж акумулятор вимкнеться повністю

OPTIONAL



ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L-4000

! Ліхтар Adalit L-4000 – це еволюція ікони. Високопродуктивний професійний безпечний ліхтар із великим OLED-дисплеєм, поворотною головкою та сучасною оптикою.



7LEDEngine

- 7 світлодіодів з різними світловими променями
- Два кнопкові перемикачі з м'якого на дотик матеріалу, ергономічні та збільшені для забезпечення легкого натискання
- 3 відповідні режими горіння з різною інтенсивністю
- Індикація рівня заряду батареї в годинах і хвилинах
- Поворотна головка на 110° з 5 положеннями
- Легке обслуговування
- Стробоскопічна функція
- Прямий або під прямим кутом
- Кільце та пружинний затискач ззаду
- Кольорові світлодіоди аварійної сигналізації (опція)
- Неодимовий магніт (опція)
- Зарядні пристрої для 1, 2, 3, 4 або 5 ліхтариків



2 версії: L-4000A (3 лужні батарейки типу AA)
L-4000 (літій-іонний акумулятор)

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
1D Ex ia IIIB T200166°C Da

ATEX: I M1 Ex ia I Ma

GAS ZONE 0 | 1 | 2

DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: 500 г (з батареєю)

Розміри (ДхШхВ):
Прямий: 74 x 85,5 x 200,5 мм
Прямий кут: 74 x 85,5 x 175,5 мм

Час горіння: L-4000: 6 / 12 / 24 год.
L-4000A: 8 / 16 год.

Матеріал корпусу: Термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та агресивних речовин

Джерело освітлення: L-4000: 500 лм та 25 000 кд
L-4000A: 300 лм та 15 000 кд

Акумулятор: Літій-іонний | Напруга: 3,7 В

Попередження про низький заряд батареї: Миготливий сигнал світлодіодів за 15 хвилин до повного розряду батареї



BOOSTER
Step Lighting System

OPTIONAL
MAGNET

www.dsystems.com.ua



ТОВ «ТЕТІС – ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ»
Тел. +38 (044) 425-95-66
Тел. моб. +38 (067) 446-65-69
info@dsystems.com.ua

L 5000 Z0 | SPOT
VERSION

L 5000 Z0 F | FLOOD
VERSION

Високоінтенсивний акумуляторний ліхтар ATEX Z0 / 20

Сертифіковано на вибухонебезпечну атмосферу, легкий, зручний та потужний. Поворотна головка, цифровий дисплей і найсучасніша оптика з різними світловими променями: Spot (для великої дальності) або Flood (для короткої дальності). Він пристосовується до найвимогливіших і несприятливих умов праці.



RED LED



ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIC T135°C Da
GAS ZONE 0 | 1 | 2
DUST ZONE 20 | 21 | 22

Ступінь захисту: IP66

Вага: 1300 г (з батареєю)

Розміри (ДхШхВ): 260 x 110 x 110 мм

Оптика: 7 світлодіодів (1 x 3 Вт підвищеної потужності / 2 - аварійне світло / 2 - функція сигналізації - жовте світло / 2 x задній маяк - червоне світло)

Час горіння:

Основне світло: 3 різні налаштування освітлення 6/12/24 год.

Додаткове освітлення: 3 різні налаштування освітлення 12/24/48 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Поворотна головка: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Джерело освітлення: 70,000 кд (Spot) / 20,000 кд (Flood) / 500 лм

Вимикачі: Два перемикачі з м'якого на дотик матеріалу, ергономічні та збільшеного розміру, що забезпечують легке натискання

Основний: Вкл./Викл. та налаштування освітлення

Заднє світло увімкнено


Допоміжний: режим аварійного освітлення або функція сигналізації

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В | 10.000 mAh



Акcesуари: наплічний ремінець (входить у комплект), магніт (входить у комплект), штатив (додатково)

Зарядний пристрій: постійний струм: 12 В / 24 В | Змінного струму: 100/240 В 50/60 Гц

SPOT VERSION

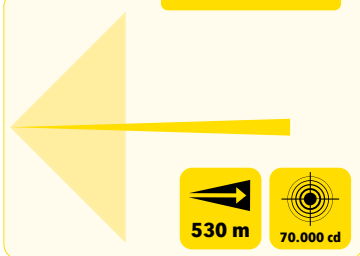


FLOOD VERSION

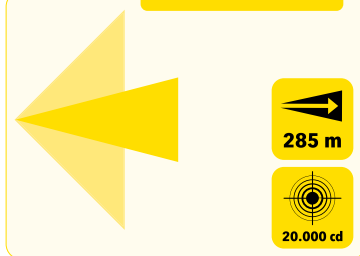


IL-3 IL-3R

Захисний ліхтарик з інтелектуальним управлінням енергоспоживанням
Міцний, надійний і надлегкий. Ліхтарик, сертифікований ATEX ZONE 1/21 для використання в найнебезпечніших зонах та обмеженому просторі, поєднує в собі фотолюмінесцентну рамку зі світловим датчиком, що дозволяє користувачеві економити заряд акумулятора та покращувати час горіння ліхтаря.

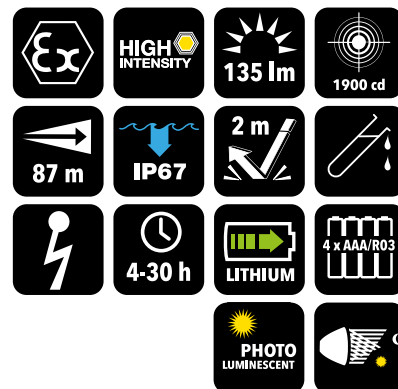


ДОСТУПНІ 2 МОДЕЛІ

• IL-3

 | 4 лужні батареї AAA (у комплекті)

• IL-3R

 | Акумулятор Li-Po / 3,7 В (у комплекті)

ДОСТУПНІ 3 ЗАРЯДКИ
З 1, 3 ТА 5 ПОЗИЦІЯМИ
(Тільки для IL-3R)



АКСЕСУАРИ:
Кобура та адаптери для ліхтаря на шоломі



ATEX: II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
II 2D Ex ia op is IIIC T85°C Db
GAS ZONE 1 | 2
DUST ZONE 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: Акумуляторна модель: 125 г
(батарея в комплекті)
Лужна модель: 145 г
(в комплекті батареї AAA)

Розміри (ДхШхВ): 150 x 38 x 44 мм
Час горіння: Акумуляторна модель 4 год.
Лужна модель до 30 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 135 люмен

Кнопка включення/виключення: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована збоку, щоб гарантувати легкість пошуку та натискання в рукавичках.



**AUTO ON
SECURITY**

У ліхтарик Adalit IL-3R вбудовано автоматичний пристрій живлення, який допомагає локалізувати його при зарядці.

Коли виникає збій живлення зарядного пристрою або виймається ліхтар із зарядного пристрою, ліхтар автоматично вмикається, залишаючись у цьому стані до 4 годин.



IL-300

Професійний захищений ліхтар з поворотною головкою

Adalit IL-300 - це високоефективний професійний захищений ліхтар, що поєднує в собі світлодіоди високої інтенсивності, революційну оптику, великий цифровий дисплей і поворотну головку.



- 2 світлодіоди по 135 люменів кожен в подвійній оптиці з різними світловими променями (spot та flood)
- Технологія LedEngine із системою крокового освітлення
- Функція Booster для освітлення великих відстаней більш проникаючим світловим променем.
- Два кнопкові перемикачі м'які на дотик, ергономічні та негабаритні, щоб гарантувати легке натискання
- Можливі 2 терміни горіння з різною інтенсивністю
- Індикація рівня заряду акумулятора в годинах і хвилинах за допомогою цифрового дисплея
- Поворотна головка з 3 положеннями 0° | 45° | 90°
- Неодимовий магніт з високою силою натягу (опція)
- Простота обслуговування
- Прямий або під прямим кутом
- Зарядні пристрої для 1, 2, 3 або 5 ліхтарів



**AUTO ON
SECURITY** ▶

Ліхтар Adalit IL-300 оснащений системою аварійного освітлення, яка допомагає локалізувати його під час зарядки.

Коли виникає збій живлення зарядного пристрою або виймається ліхтар із зарядного пристрою, ліхтар автоматично вмикається, залишаючись у цьому стані до 4 годин.

OPTIONAL
MAGNET



Step
Lighting
System

Led
Engine
Technology

ATEX: II 2G Ex ia op is IIB T4 Gb
II 2D Ex ia op is IIIC T85°C Db
GAS ZONE 1 | 2
DUST ZONE 21 | 22

Ступінь захисту: IP67

Вага: 500 г (із батареєю)

Розміри (ДхШхВ):

Прямий: Ø 70 x 225 мм

Під прямим кутом: Ø 70 x 100 x 185 мм

Час горіння: 4 або 8 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Джерело освітлення: 2 світлодіоди високої інтенсивності по 135 лм кожен

Батарея: Li-ion | Напруга: 3,7 В

Попередження про низький заряд батареї: миготливий сигнал основного світлодіода за 15 хв. до того, як батарея розрядиться



L-5000 Z1 | SPOT
VERSION

L-5000 Z1 F | FLOOD
VERSION

Високоінтенсивний акумуляторний ліхтар ATEX Z1 / 21

Сертифіковано на вибухонебезпечну атмосферу, легкий, зручний та потужний. Поворотна головка, цифровий дисплей і найсучасніша оптика з різнимисвітловими променями: Spot (для великої дальності) або Flood (для короткої дальності). Вінприспосовується до найвимогливіших інесприятливих умов праці.



ATEX: II 2G Ex ia IIC T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
GAS ZONE 1 | 2
DUST ZONE 21 | 22

Ступінь захисту: IP66

Вага: 1300 г (з батареєю)

Розміри (ДхШхВ): 260 x 110 x 110 мм

Оптика: 7 світлодіодів (1 x 3 Вт підвищеної потужності / 2 - аварійне світло / 2 - функція сигналізації - жовте світло / 2 x задній маяк - червоне світло)

Час горіння:

Основне світло: 3 різні налаштування освітлення 6/12/24 год.

Додаткове освітлення: 3 різні налаштування освітлення 12/24/48 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин.

Поворотна головка: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Джерело освітлення: 70,000 кд (Spot) / 20,000 кд (Flood) / 500 лм

Вимикачі: Два перемикачі з м'якого на дотик матеріалу, ергономічні та збільшеного розміру, що забезпечуює легке натискання

Основний: Вкл./Викл. та налаштування освітлення

Задне світло увімкнено

Допоміжний: режим аварійного освітлення або функція сигналізації

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В | 10.000 mAh


Акcesуари: наплічний ремінь (входить у комплект), магніт (входить у комплект), штатив (додатково)

Зарядний пристрій: постійний струм: 12 В / 24 В |


Змінного струму: 100/240 В 50/60 Гц



SPOT VERSION

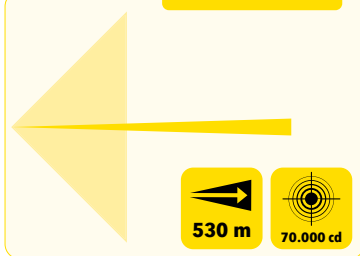


FLOOD VERSION

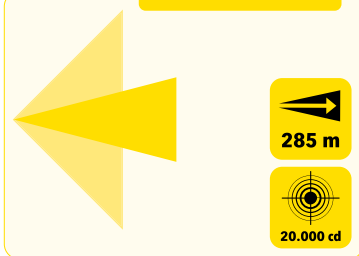

ALFA αWL

Інтелектувальна лампа на шолом

Призначена для професійного використання: гірничодобувні, тунельні та будівельні роботи, служби технічного обслуговування промислових об'єктів, аварійно-рятувальні служби та спелеологія. Ця бездротова лампа компактна та легка.

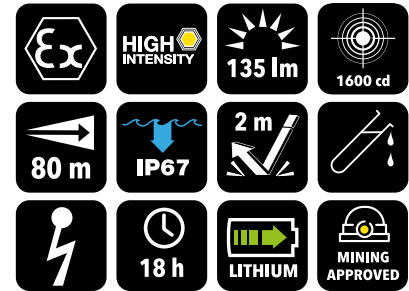

SICS
✓ COMPATIBLE



ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb
II 2D Ex ib IIIC T85°C Db
I M2 Ex ib I Mb
I M1 Ex ia I Ma (also available)

Ступінь захисту: IP67

Вага: 185 г (з акумулятором)

Розміри (ДхШхВ): 100 x 60 x 67 мм

Час горіння: 12 год

Режим економії заряду: 18 год

Попередження про низький заряд батареї: блимає в кінці розряду: за 15 хвилин до відключення.

Джерело освітлення: світлодіоди високої інтенсивності


Основне світло: 3 Вт - Додаткове світло: 1 Вт

Акумулятор: літій-іонний

Зарядні пристрої: 1, 5, 50 або 100 ламп



Автоматичний вимикач променя світла

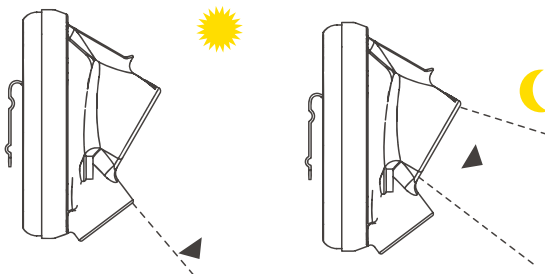

Інтенсивність та напрямок світлового променя управляються автоматично за допомогою датчика освітлення навколишнього середовища: це дозволяє уникнути оптичної шкоди для користувачів та покращує тривалість роботи акумулятора.



L50+


Лампа на захисний шолом

Професійна лампа на захисний шолом, придатна для використання в гірничих та тунельних будівлях. Вона має 3 світлодіоди високої інтенсивності та цифровий дисплей, для відображення часу роботи в годинах і хвилинах.



SICS
✓ COMPATIBLE

- 3 світлодіоди по 150 люменів кожен з різними світловими променями
- Технологія Power LedEngine із системою підсвічування
- Можливі 2 терміни горіння з різною інтенсивністю
- Індикація рівня заряду акумулятора в годинах і хвилинах за допомогою цифрового дисплея
- Підходить для бездротових систем зв'язку (SICS - від ADARO Technology)
- Зарядні пристрої на 1, 5, 10, 40 або 80 ламп
- Кліпса для кріплення ременя
- Простота обслуговування

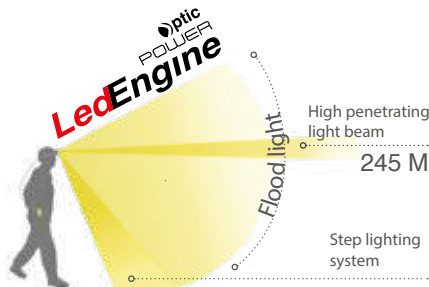

ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
II 1D Ex ia op is IIC T135°C Da
I M1 Ex ia op is I Ma

Ступінь захисту: IP67

Вага: Головка 150 г
Корпус 450 г (з батареєю)

Measures: Розміри: головка 69 x Ø 71 мм (LxD)
Корпус 108 x 41 x 42 мм (ДxШxВ)

Час горіння: до 20 год.

Аварійне світло: до 60 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин


Джерело освітлення: 3 світлодіоди високої інтенсивності по 150 лм кожен

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В



L-5000 | SPOT VERSION

L-5000 F | FLOOD VERSION

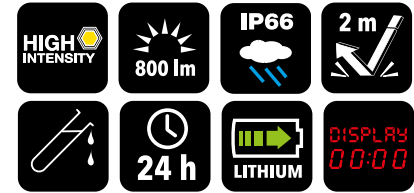

RED
LED

Професійний перезаряджаємий пошуковий ліхтар

Найлегший, найрозумніший і найяскравіший ручний ліхтар на ринку. З його поворотною головкою, цифровим дисплеєм і сучасною оптикою з різними світловими променями: Spot (для дальньої дії) або Flood (для ближньої дії). Він пристосовується до найвимогливіших і найбільш несприятливих умов роботи.



Ступінь захисту: IP66

Вага: 1100 г (із батареєю)

Розміри (ДхШхВ): 260 x 110 x 110 мм

Оптика: 7 світлодіодів (1 x 3 Вт великої потужності / 2 x аварійне світло / 2 x функція сигналізації - синє або бурштинове світло / 2 x задній маячок-червоне світло)

Час горіння:

Основне світло: 3 різні налаштування освітлення 3/6/12 год.
Додаткове освітлення: 3 різні налаштування освітлення 6/12/24 год.

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Поворотна головка: -30° / 0° / 30° / 60° / 90°

Джерело освітлення: 160.000 кд (пляма) / 60.000 (повені) / 800 лм

Перемикачі: два кнопочних перемикача з м'якого матеріалу, ергономічні та збільшеного розміру, що гарантують легке натискання

Основний: Вкл./Викл. та налаштування освітлення

Заднє світло увімкнено

Допоміжний: режим аварійного освітлення або функція сигналізації

Акумулятор: Li-ion | Напруга: 3,7 В | 10.000 mAh

Акcesуари: наплічний ремінь (входить у комплект), магніт (входить у комплект), штатив (додатково)

Зарядний пристрій: постійний струм: 12 В / 24 В | Змінного струму: 100/240 В 50/60 Гц

SPOT VERSION

800 m




160000 cd

FLOOD VERSION

490 m



60000 cd



ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L-90

Ліхтар під прямим кутом

Легкий, компактний та простий в експлуатації. Він включає знамениту оптику Adalit - LED Engine: 2 світлодіоди LED (варіанти освітлення: Spot, Flood та ступінчасте). Легко кріпиться до одягу.



2 версії: L-90 (3x лужний AA)

L-90R (Li-ion батарея)

ATEX II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
GAS ZONE 0 | 1 | 2

Ступінь захисту: IP67

Вага: L-90: 340 г (лужні батареї включені)

L-90R: 290 г (батарея в комплекті)

Розміри (ДхШхВ): 73x71x158 мм

Тривалість роботи: Звичайний режим: L-90: > 10 год / L-90R: 4 год
Режим економії: L-90: > 20 год / L-90R: 18 год

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Інтенсивність світла: L-90 Висока: 250 лм / Економний режим: 80 лм
L-90R Висока: 280 лм / Економний режим: 80 лм

Кнопка On/Of: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована зверху - гарантує легке натискання в рукавичках.

Індикація рівня заряду АКБ: зелене світло - батарея заряджена
червоне світло - батарея розряджена

Зарядні пристрої для 1, 2, 3 або 5 ліхтарів

Step
Lighting
System

BOOSTER

- **Оптика Adalit - LedEngine** з 2 світлодіодами LED
- **Spot - Flood - Стробоскопічний режим**
- **Система ступінчастого освітлення:** світловий промінь, що проектується прямо в землю, щоб висвітлити шлях
- Функція **BOOSTER** для високого проникнення
- Режими високої та низької інтенсивності
- Світлова індикація **тривалості освітлення та рівня заряду батареї**
- Кріплення: кільце та пружинний затиск

Додаткова комплектація (замовляється окремо):

- Неодимовий магніт
- Фотолюмінесцентна рамка



www.dsystems.com.ua



ТОВ «ТЕТІС – ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ»
Тел. +38 (044) 425-95-66
Тел. моб. +38 (067) 446-65-69
info@dsystems.com.ua

ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L-90 POWER

Ліхтар під прямим кутом
Легкий, компактний та простий в експлуатації. Він включає знамениту оптику Adalit - Power LED Engine: 3 світлодіоди LED (варіанти освітлення: Spot, Flood та ступінчасте). Легко кріпиться до одягу.



Step
Lighting
System

2 версії: L-90POWER (3x лужні AA)
L-90RPOWER (Li-ion батарея)

ATEX II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
GAS ZONE 0 | 1 | 2

Ступінь захисту: IP67

Вага: L-90POWER: 340 г (лужні батареї включені)
L-90RPOWER: 290 г (батарея в комплекті)

Розміри (ДхШхВ): 73x71x158 мм

Тривалість роботи: Звичайний режим: L-90POWER:>10 год / L-90RPOWER: 4 год
Режим економії: L-90POWER: > 20 год / L-90RPOWER: 18 год

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур та корозійних речовин

Інтенсивність світла: L-90POWER Висока: 300 лм/ Економний режим: 90 лм
L-90RPOWER Висока: 340 лм / Економний режим: 90 лм

Кнопка On/Off: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована зверху - гарантує легке натискання в рукавичках

Індикація рівня заряду АКБ: зелене світло - батарея заряджена
червоне світло - батарея розряджена

Зарядні пристрої для 1, 2, 3 або 5 ліхтарів

- Оптика Adalit - Power LedEngine з 3 світлодіодами LED
- Spot - Flood - Режим стробоскопа
- Система ступінчастого освітлення: світловий промінь, що проєктується прямо в землю, щоб висвітлити шлях
- Режими високої та низької інтенсивності
- Світлова індикація тривалості освітлення та рівня заряду батареї
- Кріплення: кільце і пружинний затиск

Додаткова комплектація (замовляється окремо):

- Неодимовий магніт
- Фотолюмінесцентна рамка



www.dsystems.com.ua



ТОВ «ТЕТІС – ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ»
Тел. +38 (044) 425-95-66
Тел. моб. +38 (067) 446-65-69
info@dsystems.com.ua

ADALIT

PROFESSIONAL SAFETY TORCHES



L-20

Безпечний ліхтар з підсвічуванням шляху


Потужний, надійний і безпечний, L-20 може використовуватися вручну або прикріплений до каски пожежника. Сертифікований за стандартом ATEX ZONE 0 для використання у вибухонебезпечних і замкнутих середовищах. Він доступний з фотолюмінесцентною рамкою і зі ступінчастим розсіювачем світла для освітлення шляху.



BOOSTER



Step
Lighting
Diffuser



- Оптика **Power LEDEngine**: з концентрованим світловим променем, який забезпечує велику дальність дії і покращує проникнення в дим.
- **Розсіювач Step Lighting**: промінь світла, спрямований прямо на землю, який освітлює шлях (знімний)
- **BOOSTER (без розсіювача)**: максимальна потужність і проникнення
- Фотолюмінесцентна рамка, що полегшує його пошук у разі випадкового падіння або втрати, опціонально
- Прикріплюється до більшості пожежних і рятувальних шоломів

ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga
GAS ZONE 0 | 1 | 2

Ступінь захисту: IP68

Вага: 185 г (3 батарейки AA в комплекті)

Габаритні розміри (Довжина x Діаметр): 166 x Ø 45 мм



Автономність: до 15 годин

Матеріал корпусу ліхтаря: термопластична смола з високою стійкістю до ударів, екстремальних температур і корозійних речовин

Джерело освітлення: без розсіювача SLD: 280 лм і 9500 кд
з розсіювачем SLD: 220 лм і 8100 кд

Кнопка On/Off: виготовлена з м'якого на дотик матеріалу, розташована назад - гарантує легке натискання в рукавичках.

Акcesуари: чохол для переноски, що обертається, та гнучкий сигнальний конус.

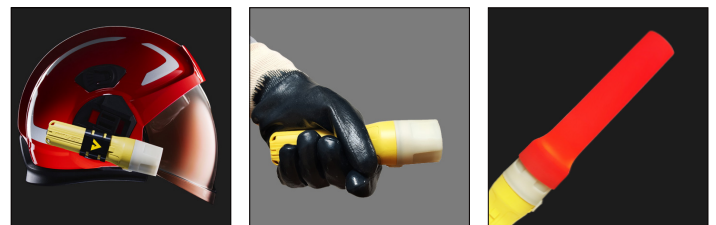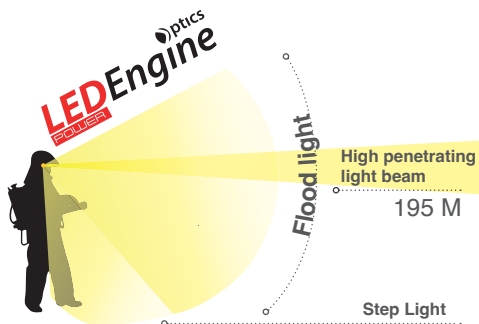

www.dsystems.com.ua



ТОВ «ТЕТІС – ДИХАЛЬНІ СИСТЕМИ»
Тел. +38 (044) 425-95-66
Тел. моб. +38 (067) 446-65-69
info@dsystems.com.ua